

## VANLIGE SPØRSMÅL

Hvordan bruker jeg EZ Street asfalt i et hull som er fylt med vann?

Bare legg EZ Street asfalt direkte i hullet med vann. EZ Street asfalt vil erstatte vannet. Deretter bør du komprimere EZ Street asfalten med en stamper eller et bildekk. La det ligge igjen en liten forhøyning over hullet, for det vil bli mer kompakt ettersom trafikken går over stedet.



Hvor lenge vil EZ Street asfalt være brukbar ved lagring i en haug?

EZ Street asfalt er garantert å være holdbar i minst 6 måneder i en 50 tonns haug, med høyde på ca 180cm. Men vi har hatt mindre lagre over ett år. Hvis du lar haugen ligge uforstyrret i lang tid, kan det oppstå en beskyttende skorpe over haugen. Dette er en innebygd mekanisme for å forhindre for tidlig herding av lageret ditt. Hvis dette skjer, må du bare la lasteren «lufte» materialet før du laster det på lastebilen. Dette vil forynge EZ Street asfalten.

Hva er så spesielt med EZ Street bag?

EZ Street bag er laget av slitesterk poly-vinyl som forhindrer rifter. EZ Street asfalt varer i minst ett år i denne posen.

Hvor lenge etter å ha påført EZ Street asfalt må trafikken omriggeres?

EZ Street asfalt er klar for trafikk i det øyeblikket du legger det i hullet. Faktisk har brukere av EZ Street en pose liggende i bilene sine, slik at når de kommer over et nytt hull, så kan de bare fylle det opp og la trafikken gjøre det kompakt.

Vil EZ Street bli hardere å arbeide med når temperaturen blir kaldere?

Alle EZ Street blandinger er spesialdesignet for en regions klimatiske forhold. Om din geografiske region opplever de normale vintertemperaturene, burde EZ Street asfalt være blandet slik at det vil fungere relativt enkelt i det miljøet. Generelt sett desto kaldere det blir, desto stivere blir materialet å jobbe med.

## DEKKEVNEGUIDE

### Pakket EZ Street – 22 kg poser

(Målinger basert på 2,5cm dybde)

22 kg Poser	Mengde Produkt
0.40 m <sup>2</sup>	<b>x1</b>
0.80 m <sup>2</sup>	<b>x2</b>
1.2 m <sup>2</sup>	<b>x3</b>
1.6 m <sup>2</sup>	<b>x4</b>

#### Bulk EZ Street

1 tonn = 20 kvadratmeter  
2 tonn = 40 kvadratmeter  
10 tonn = 200 kvadratmeter



(Ca. 100 lbs /45 kg per kvadratmeter)

HVOR MYE EZ STREET BEHØVER DU?  
**PRØV VÅR NYE ARBEIDSKALKULATOR**  
[www.ezstreetcalculator.com](http://www.ezstreetcalculator.com)



- Garantert permanent
- Virker i vann og allslags vær
- Ingen blanding, ingen lim
- Kan lagres i hauger i månedsvi
- Øyeblikkelig klar for trafikk

**977 57 000**  
**post@conzeptas.no**



**GARANTERT PERMANENT  
HELÅRS BRUK**

Virker under alle værforhold og er øyeblikkelig klar for trafikk. Enkel og effektiv asfalt til både små og store oppgaver.



## GENERELL INFORMASJON

EZ Street er en klargjort, høy ytelses, polymermodifisert, kald asfalt som er i stand til å gi en kostnadseffektiv, enkel og permanent løsning til en rekke bruksområder. EZ Street asfalt kan lagres i hauger over lengre tid samtidig som den opprettholder utmerket holdbarhet. EZ Street asfalt krever ikke limdekke, kan brukes til å lappe både asfalt og betongflater, og kan til og med påføres i vann! EZ Street asfalt kan åpnes for trafikk umiddelbart etter nedlegging, derfor er den perfekt for de uunngåelige «fyll i og gå»-situasjonene. Hvis det brukes riktig leggingsteknikk, bør EZ Street-løsningen ha en tilsvarende eller lengre levetid i forhold til varmblandet asfalt. Riktig legging er nøkkelen til lang levetid til enhver bruk, her medfølger er en kort veiledning for å sikre maksimal ytelse for EZ Street-materialet.



Tilgjengelig i bulk, 22 kg poser & Bulksekker!

## NEDLEGGINGSGUIDE

EZ Street asfalt vil yte best og oppnå lengst levetid om de følgende prosedyrene følges.



### Feiing

Fei det området som skal lappes. Sikre at alle løse gjenstander fjernes, som ødelagt asfalt og støv.



### Fyll

Fyll hullet med EZ Street asfalt. For hull som er dypere enn 10 cm, komprimer hvert lag i 5 cm



### Komprimer

Komprimer EZ Street asfalt med en stamper, vibroplate eller et kjøretøy, slik at nivået er rett over den eksisterende asfalten.

## DET GRUNNLEGGENDE



### Designet



Nøye utvalgt og gradert, godkjent råmateriale, blandes opp med væskedelen av blandingen (Asfaltsement, fortynningsmidler og EZ Street Polymers). Det tas hensyn til de klimatiske forhold hvor blandingen skal utnyttes, og for hvilken type anvendelse. Så det er et mangfold av typer for en rekke geografiske områder og anvendelser. I samsvar med blandingen er den riktige proporsjoneringen av råmaterialer slik at når produktet er i bruk, vil det fungere fullt ut i den påtenkte anvendelsen.



### Påvirkning

Over tid vil blandingenes eksponering for været (sol, luft) hjelpe å «kure» blandingen til sitt fulle potensial, og la deg få et permanent resultat. Hvor lenge vil dette ta? Det avhenger - jo mer komprimering, og jo lenger reparasjonen blir utsatt for været, desto bedre blir reparasjonen. Som en tommelfingerregel er alle EZ Street lappinger klare for trafikk umiddelbart etter nedlegging.




### Komprimering

Når EZ Street skal benyttes, er den umiddelbar klar til bruk. Den første komprimeringen av nedleggingen, kan gjøres ved hjelp av mekaniske eller ikke-mekaniske verktøy, for eksempel en plate- eller valsekomprimeringsenhet, eller en håndstamper på mindre utbedringer.

Deretter er det gjort sekundær komprimering av trafikken (bil- og lastebildekk). Gjort komprimering av EZ Street resulterer i en videre tetthet av blandingen - hvor partiklene låses sammen, noe som resulterer i en permanent blanding.

## DETTE SPARER DU

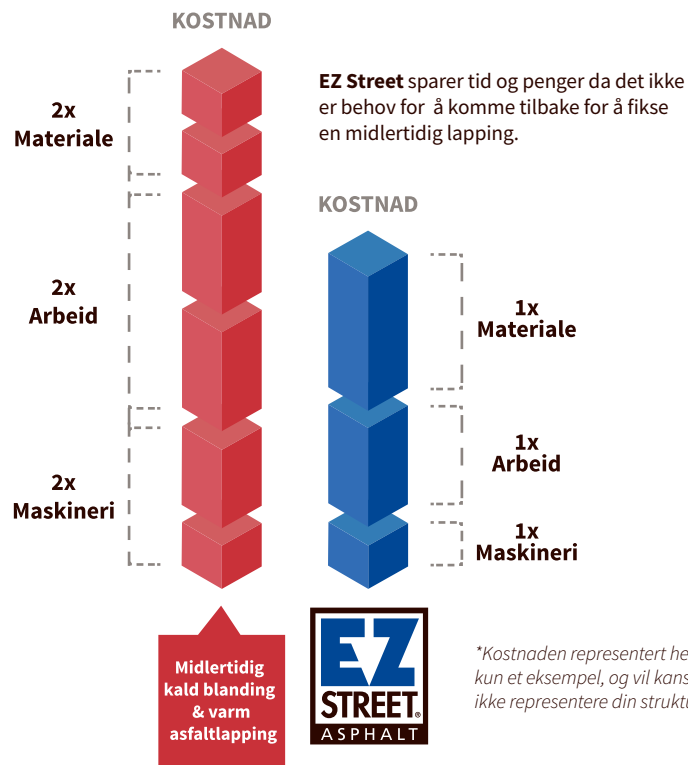

## ARBEIDSMRÅDER



Hull & maskinkutt på veier og plasser



Sprekker, dekke & kantreparasjoner



Kummer, vannarmatur & avløp